



Venta y distribución de Poliestireno Expandido

POLPOR

Virginia

Placas para cielorraso



- Bajo costo
- Fácil colocación
- Antihumedad
- Aislante Térmico
- Aislante Acústico
- Pintable y Lavable
- Elimina imperfecciones

Instrucciones de Instalación



1) Selección del modelo

Las placas decorativas Decofan pueden instalarse en cielorrasos y paredes de yeso, revoque, cemento, madera, etc.




2) Presentación preliminar

Antes de comenzar, es recomendable medir el ambiente y trazar dos líneas que dividan el cielorraso o la pared en 4 rectángulos iguales.



3) Adhesivado de las placas

Colocar el adhesivo acrílico para poliestireno en el reverso del panel según la imagen. El rendimiento aproximado es de 100g/m² de Decofan.

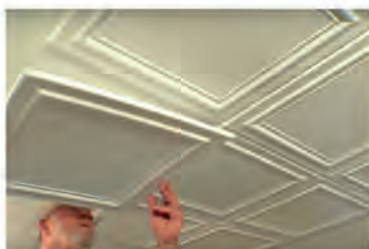

4) Aplicación de las placas

Comenzar la instalación a partir del centro del ambiente, extendiéndose hacia las paredes. Una vez en la posición deseada, presionar delicadamente la placa para esparcir el adhesivo.



5) Detalles y terminaciones

Al llegar a los extremos, cortar las placas a la medida requerida y repetir la operación hasta dar terminación a todo el paño. En el caso de requerirlo, coloque las molduras elegidas.



6) Detalles y terminaciones

Al finalizar la instalación, las placas pueden ser selladas entre sí mediante la aplicación de sellador acrílico para poliestireno y así lograr una terminación más delicada y homogénea.